

Balkonginnglassing



PILKINGTON
NORGE

Generelt om balkonginnglassing og spesielt om Cover balkonginnglassing

Ved å glasse inn balkongen dannes en halvklimalisert sone mellom innglassingen og husveggen. En kan si at en i tillegg til balkong også får et uterom som kan benyttes fra tidlig morgen til sen kveld og fra tidlig vår til sen høst. Møblene kan stå ute på balkongen året rundt og de som er glad i blomster vil kunne få den rene blomster-oase på balkongen. Vi vil imidlertid presisere at en innglassing balkong ikke omgjør balkongen til en stue, men er en beskyttelse mot nedbør og vind.

Det er meget viktig at det etableres tilstrekkelig ventilasjon i innglassingen eller rekkeverket. Dersom innglassingen ikke er tilstrekkelig ventilert vil det oppstå fukt og råte-skader. (På samme måte som det vil bli slike skader mellom ytterkledding som bordkle eller taktekke og bygningskroppen, dersom disse ikke er tilstrekkelig ventilert).

Cover balkonginnglassing er uten vertikale sprosser og består av enkelt 6 mm eller 8 mm herdet og slipt sikkerhetsglass. Glasset er meget sterkt og tåler røff behandling. Skulle et glass knuses, løser det seg opp i små biter som i liten grad er skadelige. Systemet går rundt hjørner og kan åpnes helt opp, noe som gjør at balkongen også kan benyttes til sin egentlige funksjon (et sted å nyte godvær fra). I lukket stilling vil det være spalter på mellom 1 og 2 millimeter mellom glassene (noe mer i hjørner). Disse spaltene utgjør systemets ventilasjon. Det at ventilasjonen ligger i spaltene (i stedet for egne ventiler) gjør at kondens på glassene fjernes raskt.

Den nederste profilen fungerer også som vannrenne. Kondens som avsettes på glassene samles opp her. Det samme skjer med vann som kommer inn ved sterkt slagregn.

Dersom du har dører eller vindu åpen bak innglassingen under sterkt slagregn, vil det kunne komme inn vann som ikke samles opp av vannrennen. Dersom balkongen over ikke er innglasset vil det under ekstreme forhold kunne trenge vann inn fra denne balkongen. Møblering og innredning av balkongen bør derfor skje med tanke på at vann kan trenge inn.

Styreskinner og hjul bør smøres med silikonspray ca. en gang pr år (oftere dersom en har store problemer med støv og forurensning). Hold nedre styreskinne (vannrenne) fri for rusk og rask slik at hjulene glir lett og avløpet ikke tilstoppes. Rengjøring av glassene skjer ved bruk av normale rengjøringsmidler for glass. Dersom det er montert energiglass på din balkong er det viktig at en leser egen instruksjon for rengjøring og vedlikehold av slike glass.


Dersom en benytter bomullshansker når en betjener innglassingen unngår en fingermerker på glassene.

Innglassingen overleveres grovpusset og med grov-rengjøring av styreprofiler. Innglassingen overleveres av montøren. Eieren av leiligheten (eller den han gir fullmakt) skal sammen med montøren undertegne overleverings-protokollen før montøren forlater balkongen etter endt montasje. Dersom der er ting ved montasjen eller med produktet en mener ikke er i henhold til beskrivelsen skal dette noteres i protokollen før den undertegnes.

Dersom det skulle oppstå problemer med innglassingen så ta kontakt med vaktmesteren i det borettslaget der du bor eller ring oss direkte.



PILKINGTON
NORGE

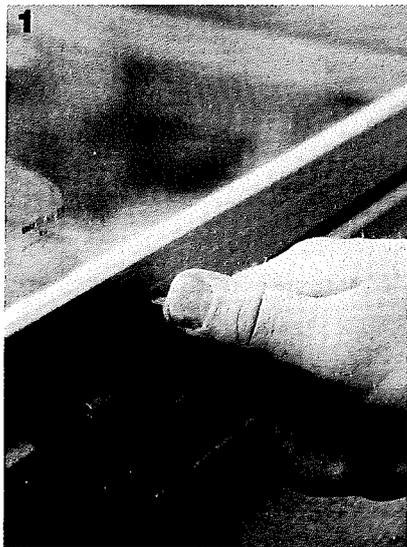


1 Vri opp vridknoppen nede på glasset.




2 Trekk deretter i snoren ...



3 ... samtidig som du åpner første glass.

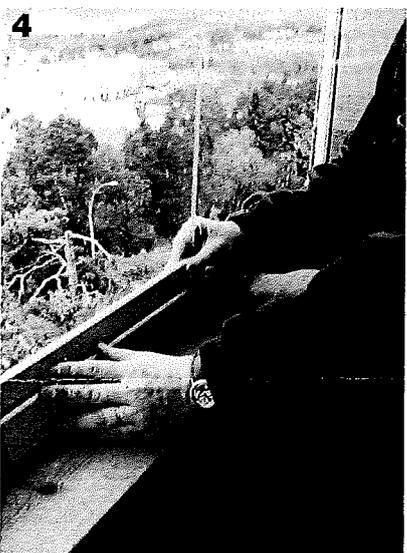

4 Ta i aluminiumslisten på neste glass og skyv mot det glasset som er åpent.

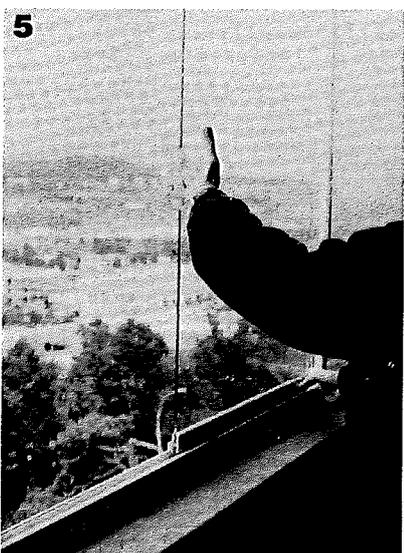

5 Når glasset er skjøvet så langt det lar seg gjøre ...




6 ... legg hånden høyt opp på glasset og press lett bakover, samtidig som du vrir glasset ut. Glasset kan nå åpnes helt.

7 Bruk samme prosedyre og åpne så mange glass du ønsker.

1 + 2 + 3 + 4 + 4 + 6



8 For å sikre glassene er det svært viktig å sette strikken rundt hjulene på de siste glasset som er åpent.

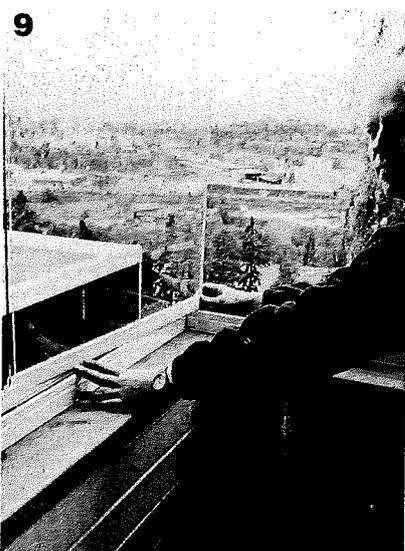

9 For å lukke glassene tas ett og ett glass ut av strikken. Glassene lukkes inn i profilen og skyves bort så langt det går. En fortsetter så med neste glass. Pass på at glasslistene blir liggende helt mot hverandre.